

Návod k montáži

Montáž a demontáž modulů

1. Obecně

Montáž a demontáž modulů smí provádět pouze odborná firma.

Pro svoji modulovou konstrukci je regulační systém použitelný univerzálně. Moduly mohou být rozšiřovány nebo vyměňovány i dodatečně.

V případě technických dotazů na moduly nebo objednávku náhradních modulů vždy uvádějte kompletní osazení modulů a typ regulačního přístroje s číslem série, např. HS 3220 0100. Typ regulačního přístroje najdete na typovém štítku na zadní straně regulačního přístroje.

2. Pokyny pro odbornou firmu

Zařízení musí být odpojeno od přívodu el. proudu (pomocí nouzového vypínače topení nebo pojistky).

Odstraňte průhledný kryt.

Nadzvedněte a odstraňte zajišťovací krycí lišty nahoře a dole uprostřed.

Místo, kam je třeba zasunout nový modul, najdete popsáno na zajišťovací krycí liště.

Není přípustné modul zasunout do jiného místa.

Montážní závěs (třmen) pro vytahování modulů se nachází v kapse na doklady k regulačnímu přístroji, nebo na informační zásuvce se stručným návodem k použití.

Do otvoru v uchycovací sponě nasadte montážní závěs (třmen) a pomocí něj modul vytáhněte směrem dopředu.

Nový modul zastrčte a pevně zatlačte do správného místa.

Při zasouvání modulu dbejte na to, aby se nevzpříčil a aby se ve vodící kolejnici pohyboval hladce.


Opět nasadte zajišťovací krycí lišty.

Uvedte zařízení opět do provozu.

3. Moduly s uchycením pomocí šroubů

Pokud je v případě regulačních přístrojů, u kterých jsou moduly uchyceny pomocí šroubů, dodán modul náhradní, lze jej namontovat následujícím způsobem.

- Vyšroubujte uchycovací šrouby příslušného modulu.
- Namísto šroubů nasadte montážní závěs (třmen) a modul vytáhněte.
- Vytáhněte uchycovací spony náhradním modulem.
- Náhradní modul přišroubujte pomocí šroubů tak, jako předtím.

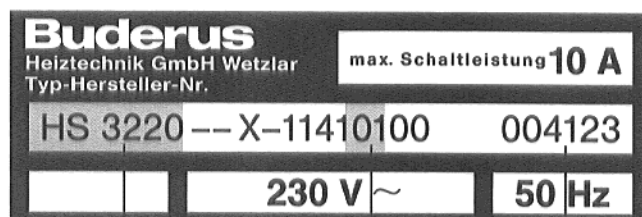

Typ regulačního přístroje, např. HS 3220

Č. série např. 01

Výrobní číslo

