


Prinzipdarstellung

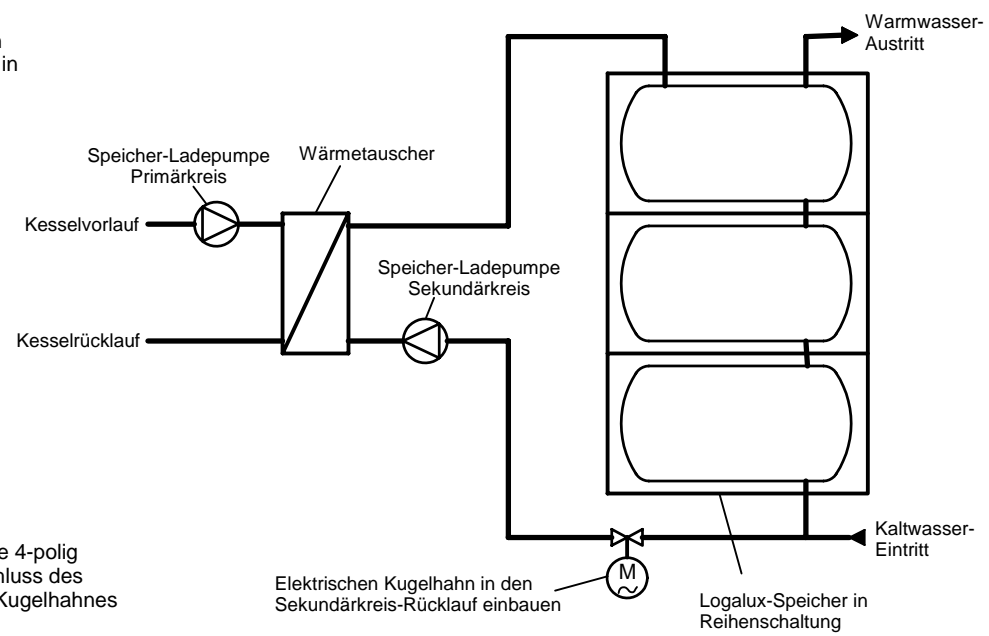

Der elektrische Kugelhahn wird geöffnet, sobald eine Wärmeanforderung von den Speichern besteht. Ist die Wärmeanforderung erreicht, schließt der Kugelhahn und verhindert eine Beimischung von kaltem Wasser in den Warmwasser-Austritt.

Anmerkung: Bei der Schalterstellung "Hand" des Modules FM445 ist die Funktion dieser Regeleinrichtung nicht gegeben.